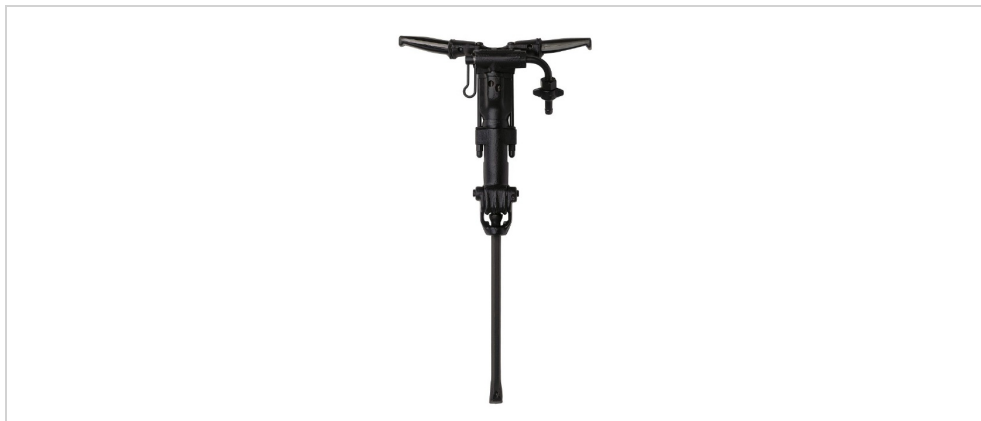


BBD 12T-01: T-handle light rock drill

8311 0102 95

[Opprett PDF-ark](#)[Be om informasjon](#)

Kontakt

[Vis kontaktinformasjon](#)

HURTIGKOBLINGER

[Atlas Copco utskriftsbutikk](#)[Atlas Copcos multimediegalleri](#)

Produktinformasjon

Atlas Copco BBD rock drills are suited for a number of different tasks. The T-handle models are best suited for vertical work such as concrete drilling, plug hole drilling, smooth blast drilling and seam drilling.

Egenskaper og fordeler

Innebygd spyleluft

Bruksområder

Drill up to 2 m depth

Plug hole drilling

Anchor and wedge hole drilling

Tekniske data

Enheter: **Metrisk** [Britisk måleenhet](#)

Tekniske spesifikasjoner	
Bormaskintype	Overflatebor
Bormaskinversjon	Standard
Vekt	11 kg
Lengde	505 mm
Lufforbruk	24 l/s
Omdreining	220 rpm
Borehastighet	150 mm/min
Slangetilkobling	19 mm
Slaghastighet	2580 blows/min
Stempeldiameter	45 mm
Slaglengde	40 mm
Vibrasjonsnivå, 3 akser (ISO 28927-10)**	16 m/s ²
Lydeffektnivå, garantert, L _w (2000/14/EF)**	116 dB(A)
Lydtryknivå (ISO 11203)** L _p , r=1m	103 dB(A)
Skafstørrelse (mm)	22 x 108
Skafstørrelse (tommer)	7/8 x 4 1/4